

VALINA

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE TERMINAUX EN LIBRE-SERVICE

Ce terminal pour distributeurs automatiques représente la dernière génération de terminaux tout-en-un. Il convient aussi bien aux kiosques, aux distributeurs automatiques et autres installations intérieures et extérieures.


Ce terminal compact en libre-service combine la technologie NFC, un lecteur de cartes à puce ainsi qu'un lecteur de bande magnétique en un seul appareil performant. Il s'agit d'une solution idéale, particulièrement peu encombrante. Avec son design élégant et moderne, VALINA porte l'expérience utilisateur à un niveau inégalé.

Son écran tactile et son interface utilisateur attrayante offrent au client un processus de paiement pratique et fluide. Toutes les cartes de crédit et de débit les plus courantes ainsi que toutes les principales applications de paiement mobile peuvent être acceptées.

UNE SOLUTION FIABLE


VALINA vous offre de nombreux avantages et constitue la solution optimale pour répondre à vos besoins :

- Son format d'installation répond à la norme EVA
- Sa plateforme Android permet l'implémentation de services à valeur ajoutée et d'applications commerciales tierces
- Niveau de sécurité PCI PTS 4.x
- Certifié ep2
- Certifié IK 09 et IP 65 anti-vandalisme/étanchéité à l'eau et à la poussière

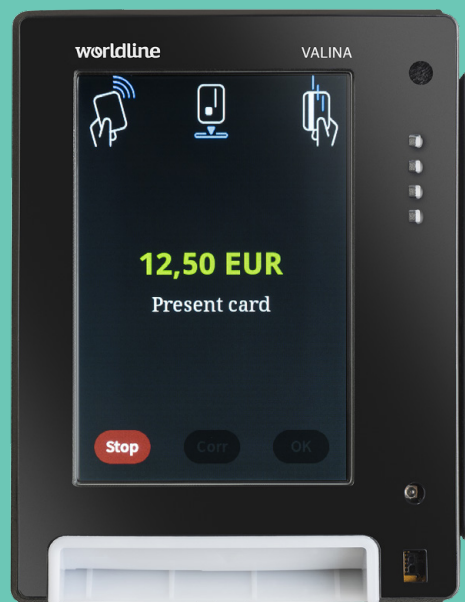

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VALINA



Processeurs	Processeur principal ARM Cortex A9
Stockage	Système d'exploitation Android 1 Go de RAM 4 Go Flash
Écran	Écran tactile capacitif 320 × 480 pixels Haut niveau de luminosité et contraste élevé, peut être lu sous le soleil
Clavier	Oui – intégré dans l'écran tactile
Lecteurs de carte	Sans contact – antenne intégrée autour de l'écran Lecteur de carte à puce Lecteur de cartes magnétiques à trois pistes
Communication	Appareil USB 2.0 Port USB 2.0 Ethernet 10/100 et RS232 intégrés
Alimentation électrique	12 VDC, 2A via Micro-fit 24–45 VDC via MDB 12 VDC, 2A via connecteur série
Dimensions L × H × D mm	85 × 107,5 × 88 mm
Espace requis L × H × D mm	86,40 × 108,71 × 110 mm
Poids	573 g
Version PCI	PCI PTS 4.x
Conditions ambiantes	-20 °C à +70 °C 0–85% d'humidité (sans condensation)

LES COORDONNÉES DE VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL SONT DISPONIBLES SOUS :
six-payment-services.com/contacts

six-payment-services.com
worldline.com